



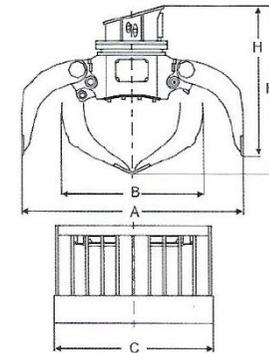

www.excelbtp.re – Entrepôt situé au 15 rue Michel DEBRÉ – Zone Des Sables – 97427 Etang-Salé

FICHE PRODUIT : PINCE DE TRI

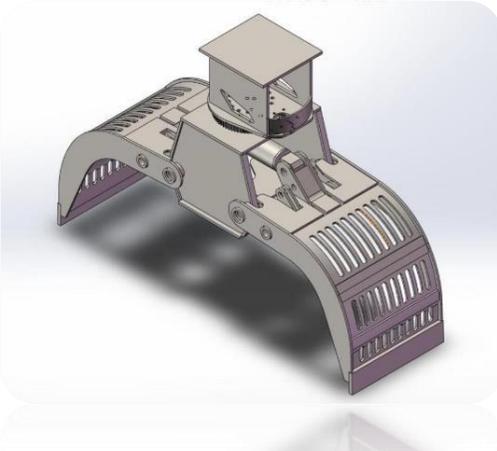

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Livrée avec kit hydraulique 3^{ème} ligne et manette Joystick
- Mouvement de rotation 360°
- Platine 2 axes
- Caisse à outils et manuel d'utilisation

SPECIFICATIONS :

| | DMR 400 | DMR 600 | DMR 800 | DMR 1000 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Poids (Kg) | 470 | 1050 | 1370 | 1700 |
| Capacité d'exploitation (m ³) | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1 |
| (A) Ouverture maximum de la pince (mm) | 1730 | 2175 | 2700 | 3300 |
| (B) Largeur pince fermée (mm) | 960 | 1200 | 1500 | 1880 |
| (C) Longueur de la pince (mm) | 595 | 745 | 935 | 1160 |
| (H) Hauteur de la pince (mm) | 1350 | 1700 | 2100 | 2650 |
| (H1) Hauteur de la pince fermée (mm) | 1570 | 1970 | 2400 | 3080 |
| Flux (L/min) | 180-230 | 180-230 | 200-250 | 250-300 |
| Pression (Kgf/cm ²) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Convient pour pelle (Tonnes) | 6-12 | 12-18 | 18-25 | 25-32 |
| Flux du moteur hydraulique (L/min) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Fréquence de rotation du moteur hydraulique (r/min) | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |



« Votre première centrale d'achat du BTP à la Réunion »

CONTACT TARIFICATION :

☎ **0692 950 960 – 0692 388 288**
 @ **info@excelbtp.fr ou secretariat@excelbtp.fr**